


VĚTRACÍ SYSTÉM REGEL-AIR

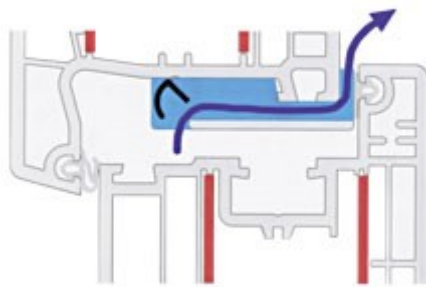

Relativně **vysoká průchodnost vzduchu** v oblasti rozdílu tlaku do 20 Pa.

Automatická regulace snížení průchodnosti v nejběžnější oblasti nepřízní počasí při 20-40 Pa.

Možnost zvukového útlumu až do třídy 42 dB (IV)

- větrání pro plastová okna a balkonové dveře **Elegance**
- větrací systém je výborně použitelný pro nejběžnější tlakové podmínky (4 a 60 Pa)
- slouží pro **příjemné klima v místnosti**
- větrací klapka REGEL-air® lze použít **pro přívod či odvod vzduchu**
- větrací klapka REGEL-air® se montuje pouze do horní oblasti okna
- zvenku ve spodní části okna přiváděný vzduch stoupá mezi křídlem a rámem nahoru a přes větrací klapku se do interiéru dostává již předehřátý vzduch
- **nenastává pocit průvanu**, jelikož je vzduch přiváděn přes větrací systém v horní oblasti křídla přímo pod strop
- přiváděný čerstvý vzduch se smíchá s nepoužitým teplejším vzduchem, takže se **místnosti efektivně a energeticky úsporně provětrávají**
- větrací klapka REGEL-air® lze snadno montovat a je možnost bez větších problémů namontovat již do zabudovaných oken



vzduchovod



ventilace